



Installieren des Barcodescanners

Übertragen Sie die Datei GS1Bar.sisx von Ihrem PC z. B. via USB oder Bluetooth auf das Mobiletelefon.

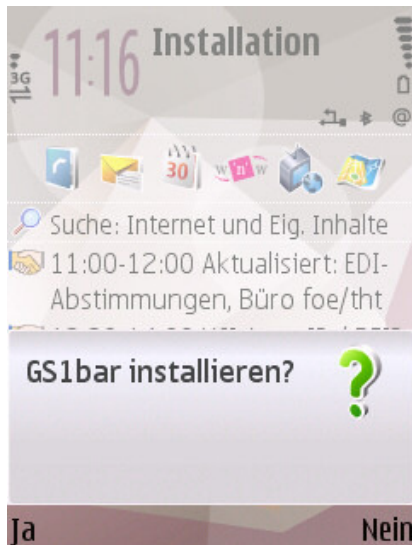


Um den Barcodescanner zu installieren mit Ja bestätigen.

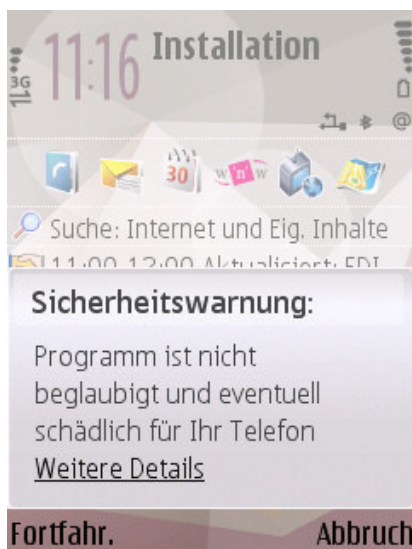


Das Programm wurde für die genannten Mobiltelefone getestet. Meldung mit Fortfahr. bestätigen.



Die Version des Programms mit Fortfahr. bestätigen.

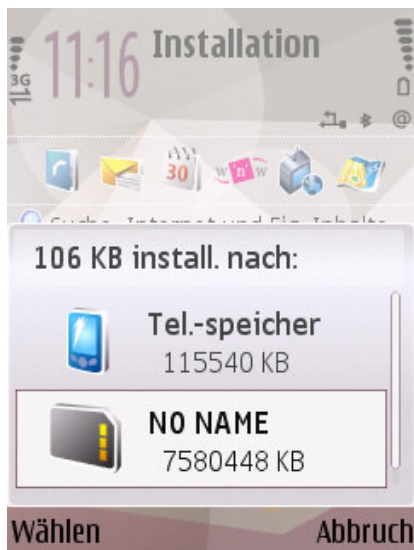


Auswahl des Speichers auf dem das Programm installiert werden soll mit Wählen bestätigen.

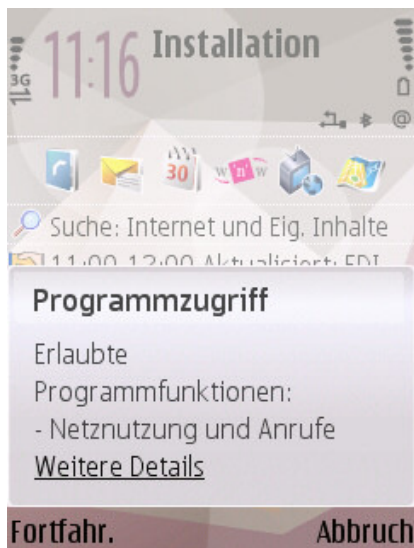

Diese Abfrage ist mehrfach durch Fortfahr. zu bestätigen. Danach installiert sich das Programm und zeigt an wann die Installation abgeschlossen ist.

Anwendung des Barcodescanners GS1Bar

Nach erfolgreicher Installation finden Sie den Barcodescanner unter dem Menüpunkt Programme.

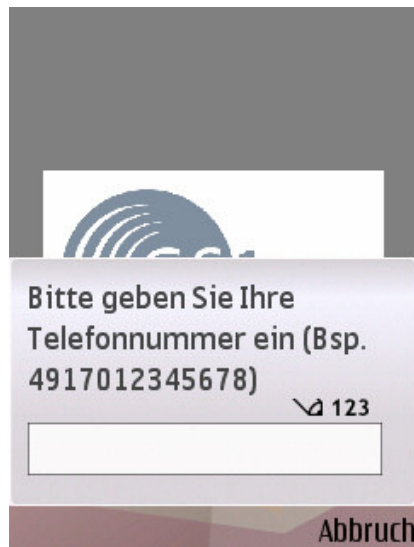

Wird der Barcodescanner zum ersten Mal aufgerufen, ist die Telefonnummer im dargestellten Format anzugeben.



Um einen Barcode zu scannen, Menü wählen und den Punkt Barcode-Foto auswählen.




Hiernach öffnet sich die Kameraapplikation. Der vollständige Barcode muss im Display ersichtlich sein.

Über den Bestätigen Knopf wird der Autofokus ausgelöst.



Anzeige welche GTIN ausgelesen wurde.

Auswahl des Internetzugangs

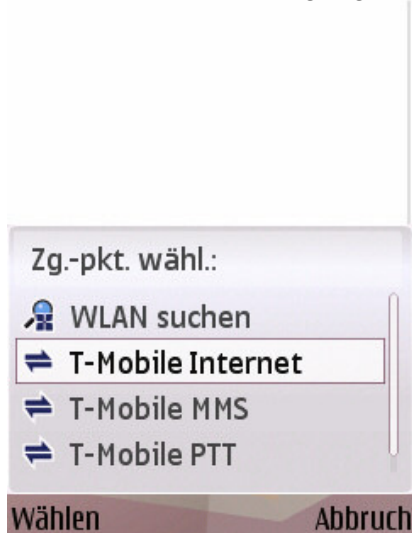

GEPiR mobil

